

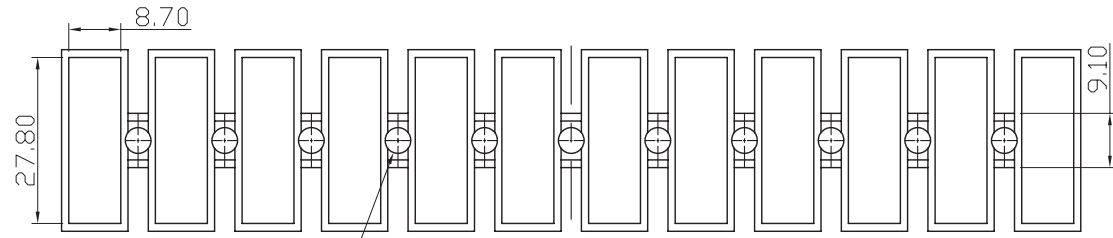

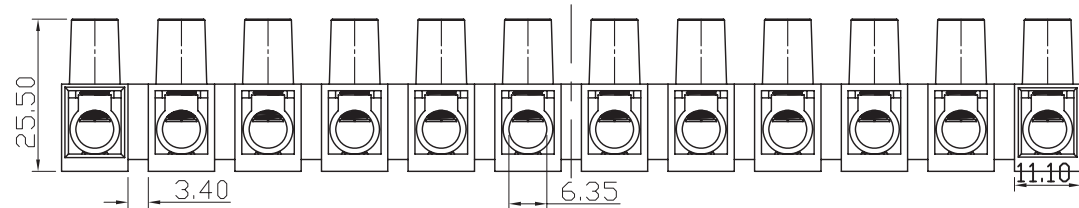


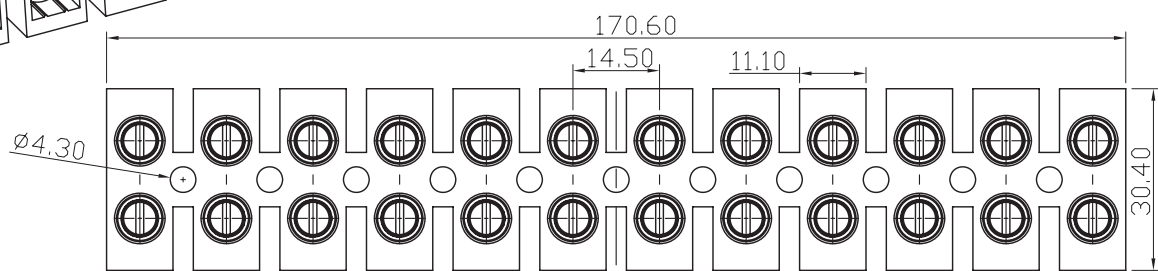

16HWP/产品基本参数

安倍:76A 电压:500V 线径:16mm²
 胶壳: 尼龙66工程塑料, UL 94V-2阻燃等级
 温度: 105° C (UL), -30° C to T110° C (IEC)
 线座: 黄铜, 镀镍
 螺丝: 碳钢线, 镀锌
 剥线长度: 16H约10.5mm(公里)/0.40in.(寸)
 接线排数: 1-12排

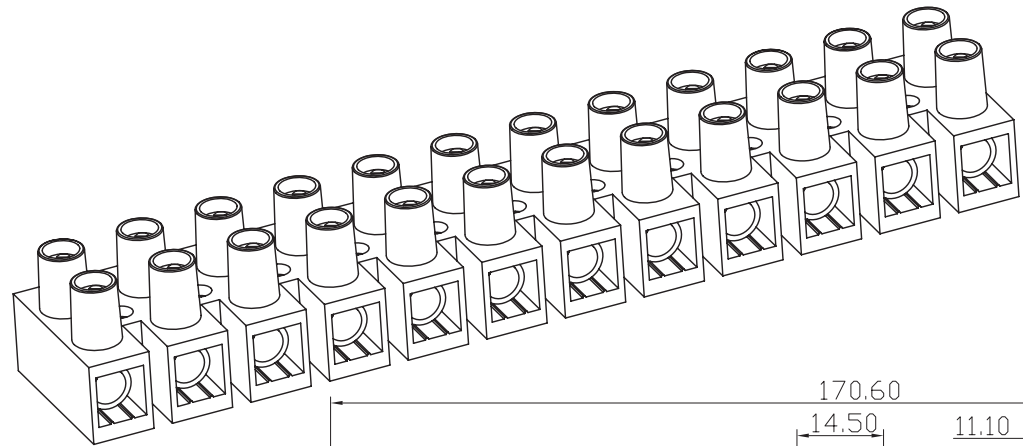

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1°
.XX	±0.10	.XX	±0.5°
绘图类型		AUTO CAD	
比例		1:1	图页 1\1
图纸编号		ST-HCFA12	

投影法		品名	贯通式端子台
单位	mm	间距14.5mm	
纸张尺寸	A4	产品系列	贯通式 系列

慈溪市速腾电子有限公司
CIXI SUTENG ELECTRONIC CO., LTD