



# PA12/产品基本参数

安倍:41A 电压:500V 线径:6mm<sup>2</sup>

胶壳: 尼龙66工程塑料, UL 94V-2

94V-0等阻燃等级

温度: 105° C (UL), -30° C to T110° C (IEC)






线座: 铜合金, 镀镍

弹片: 不锈钢材质, PA12DS附加弹片

螺丝: 碳钢线, 镀锌

剥线长度: PA12约7.0mm(公里)/0.28in.(寸)

接线排数: 1-12排

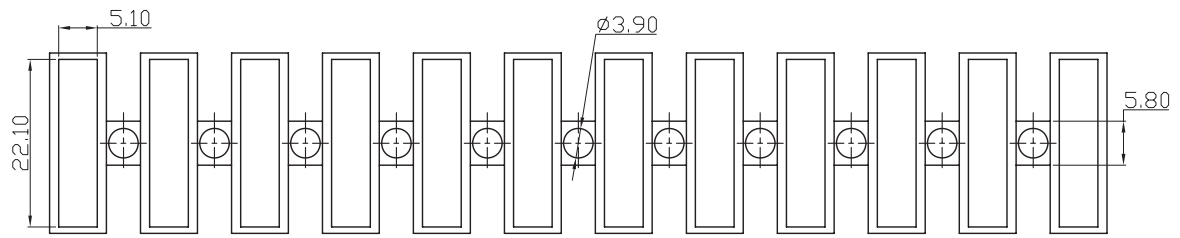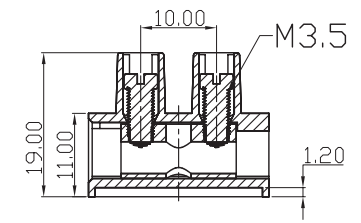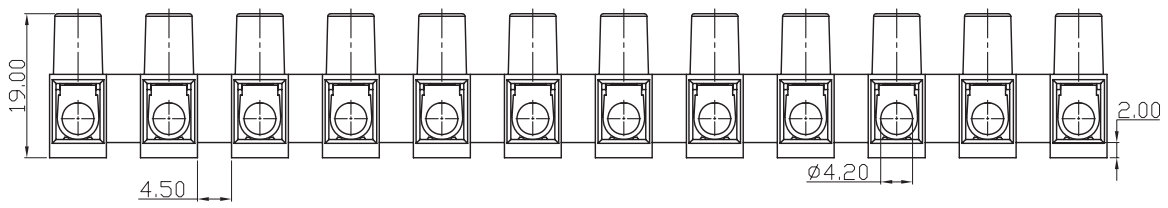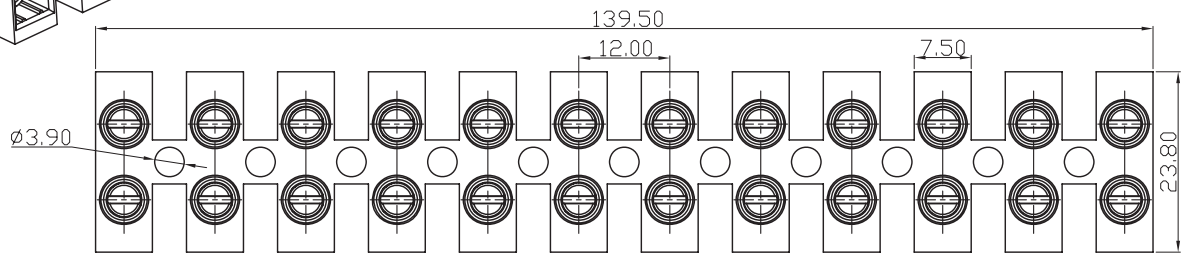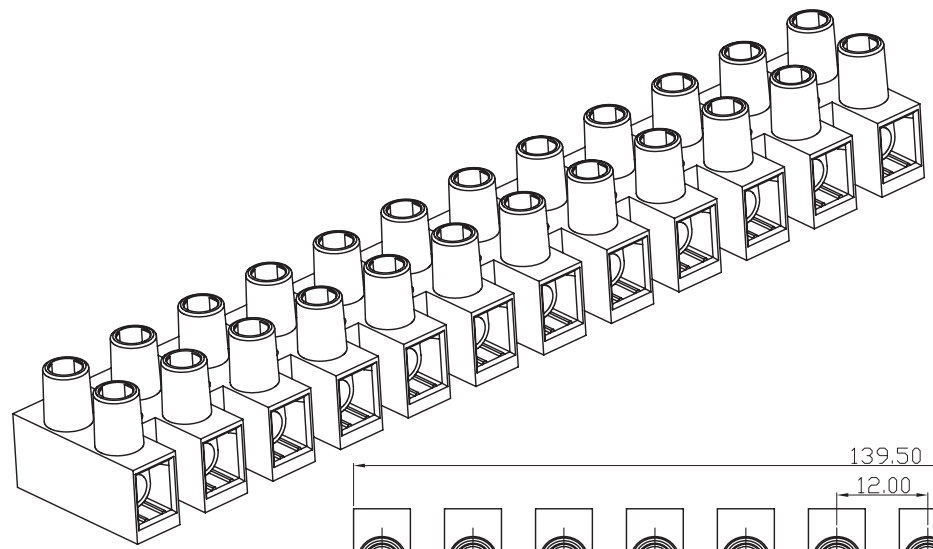

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1°
.XX	±0.10	.XX	±0.5°
绘图类型		AUTO CAD	
比例		1:1	图页 1\1
图纸编号		ST-HCFA9	

投影法		品名	贯通式端子台
单位	mm		间距12.0mm
纸张尺寸	A4	产品系列	贯通式 系列

慈溪市速腾电子有限公司  
CIXI SUTENG ELECTRONIC CO., LTD