



# PA10 / 产 品 基 本 参 数

安倍: 24A 电压: 450V 线径: 2.5mm<sup>2</sup>

胶壳: 尼龙66工程塑料, UL 94V-2

94V-0等阻燃等级

温度: 105° C (UL), -30° C to T110° C (IEC)






线座: 铜合金, 镀镍

弹片: 不锈钢材质, PA10DSS附加弹片

螺丝: 碳钢线, 镀锌

剥线长度: PA10约6.5mm(公里)/0.26in.(寸)

接线排数: 1-12排

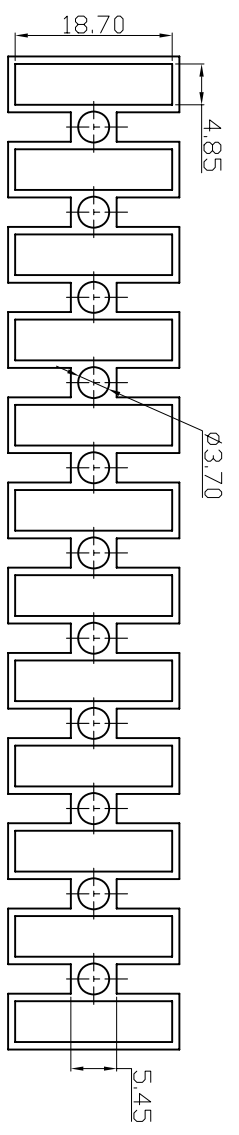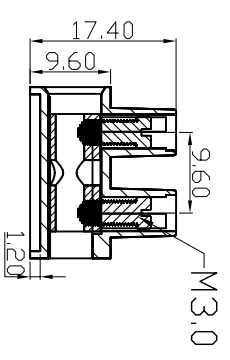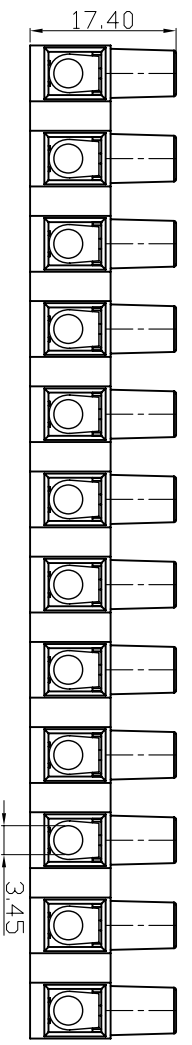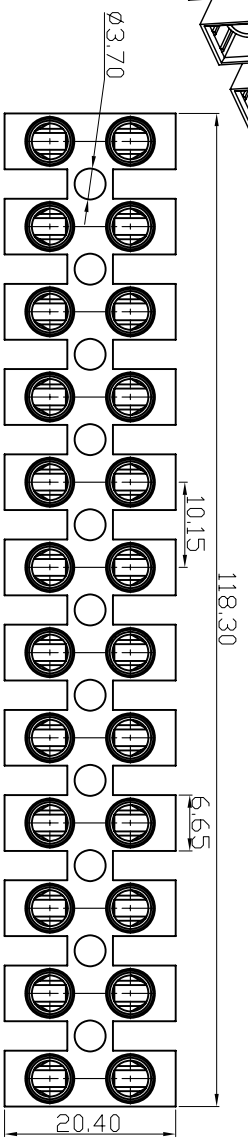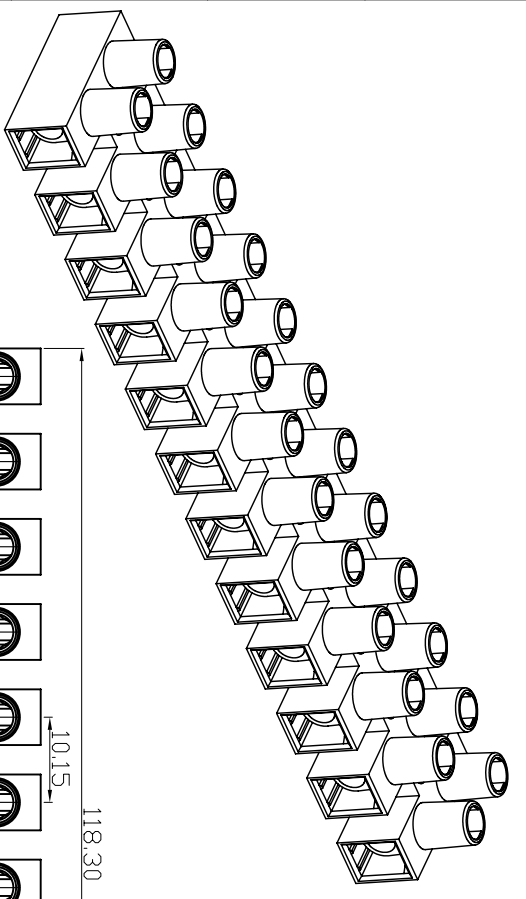

尺寸公差: X, X, .XX ±0.20 ±0.15 ±0.10

角度公差: X, X, .XX ±2° ±1° ±0.5°

绘图类型: .XX AUTO CAD

比例: 1:1 图页: 1\1

图纸编号: ST-HCFA7

投影法	第一角	品名	贯通式端子台
单位	mm	间距	10.15mm
纸张尺寸	A4	产品系列	贯通式 系列

**SUTOWN**  
**慈溪市速腾电子有限公司**  
 CIXISUTOWN ELECTRONIC CO.,LTD