
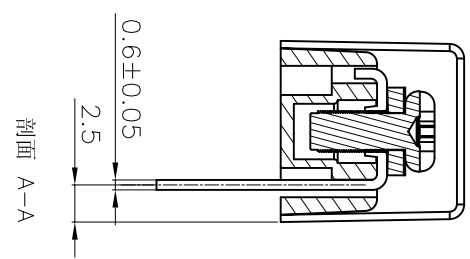
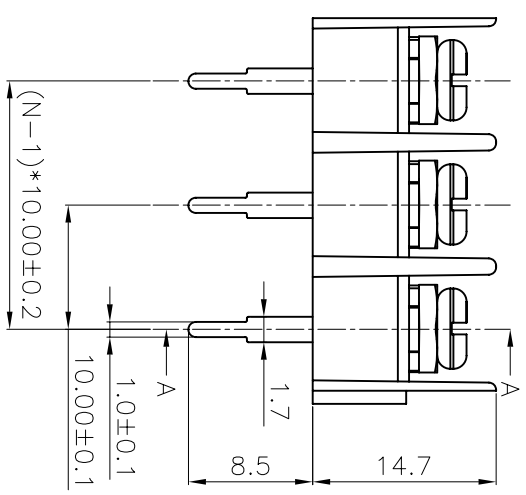


5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核
A	新发行	刘金环07/06/27	

N表示端子的数量

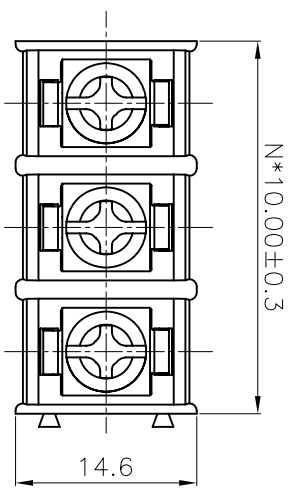

材质及规格处理：  
 塑件：PA66 UL 94V-0  
 端子：黄铜，0.8厚 镀金  
 螺丝：钢，M4镀镍

性能：  
 额定电压/电流：300V/25A  
 使用温度：-40℃~+105℃  
 耐电压：AC2000V/Min  
 绝缘阻抗：500MΩ/DC5000V  
 适用线径：22~12AWG  
 最大锁紧扭力：10kg/cm

编码原则  
 KF1000 - X X X X X X X X X X  
 客户下板内型  
 R:90° V:180°  
 胶芯颜色  
 B: 黑色 G: 绿色  
 L: 蓝色 R: 红色  
 端子电镀规格  
 0: 半金锡 6: 全锡  
 Z: 镀锌  
 零件型号  
 S: 公头 P: 母座  
 产品Pin数  
 02-26

尺寸公差：

角度公差：

X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

投影法		品名	美V日式接线端子
单位	mm	间距	10.00MM
纸张尺寸	A4	产品系列	KF1000 系列

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	KF1000-XXXXX		