



ST221耳朵/产品基本参数

安倍:32A 电压:250V 线径:

胶壳: 尼龙66工程塑料, UL 94V-0阻燃等级






温度: 110° C (UL), -40° C to T110° C (IEC)

触点材料:

弹片:

推荐剥线长度:

接线位数: 1位 可多位拼接使用

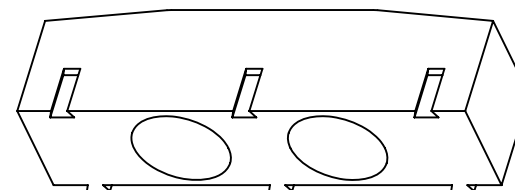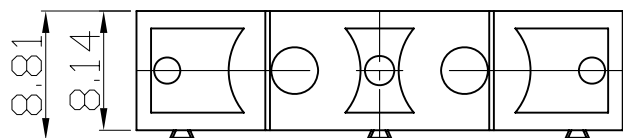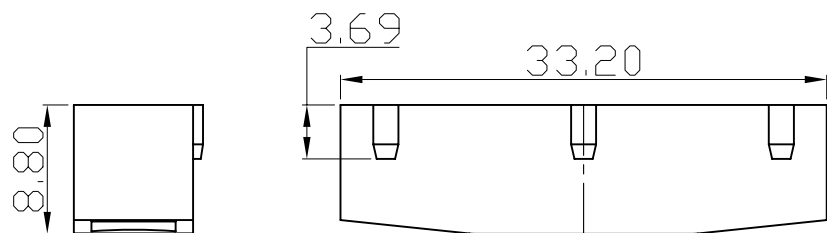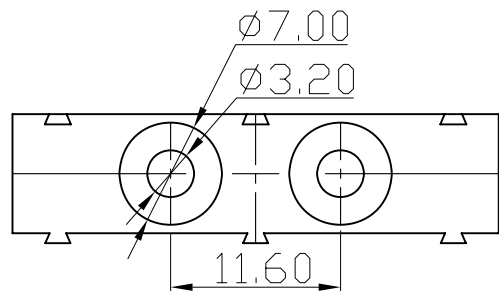

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	免螺丝建筑端子	
X.	±0.20	X.	±2°	单位	mm	间距8.15mm		
.X	±0.15	.X	±1°	纸张尺寸	A4	产品系列	弹簧式 系列	
.XX	±0.10	.XX	±0.5°			慈溪市速腾电子有限公司 CIXI SUTENG ELECTRONIC CO.,LTD		
绘图类型		AUTO CAD						
比例		1:1	图页					
图纸编号								