



# ST223/产品基本参数

安倍:32A 电压:250V 线径:0.08-4mm<sup>2</sup>

胶壳: 尼龙66工程塑料, UL 94V-0阻燃等级







温度: 110° C (UL), -40° C to T110° C (IEC)

触点材料: 紫铜, 镀镍

弹片: 不锈钢(301)

推荐剥线长度: 9-10mm

接线位数: 3位 3进3出

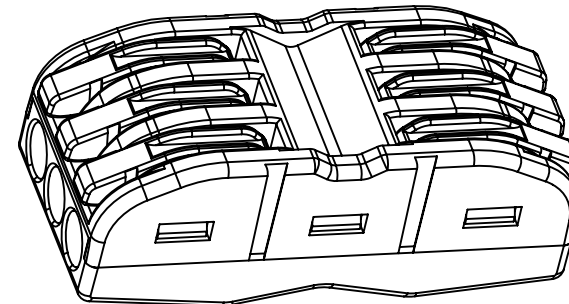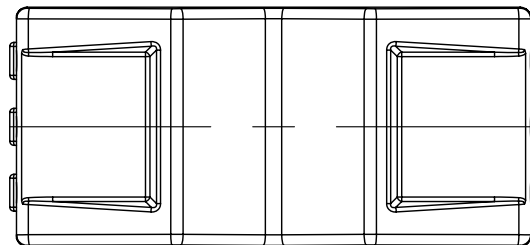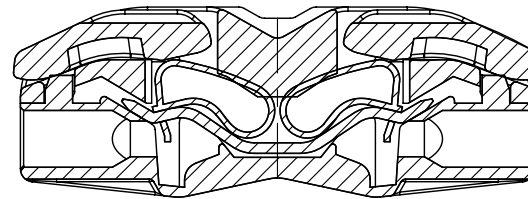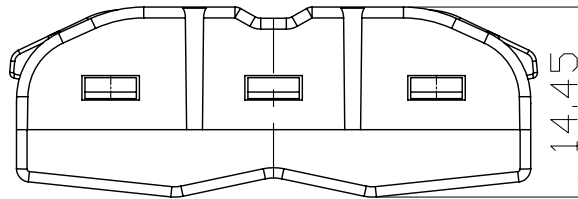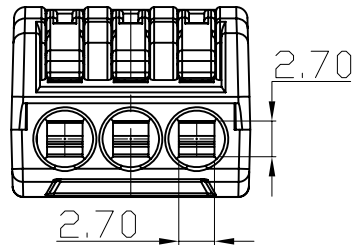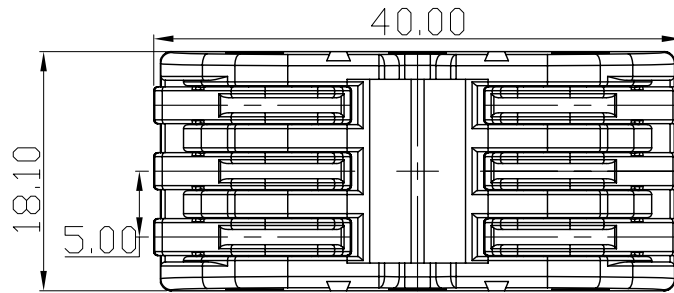

|       |       |          |        |
|-------|-------|----------|--------|
| 尺寸公差: |       | 角度公差:    |        |
| X.    | ±0.20 | X.       | ±2°    |
| .X    | ±0.15 | .X       | ±1°    |
| .XX   | ±0.10 | .XX      | ±0.5°  |
| 绘图类型  |       | AUTO CAD |        |
| 比例    |       | 1:1      | 图页 1\1 |
| 图纸编号  |       |          |        |

|      |    |      |         |
|------|----|------|---------|
| 投影法  |    | 品名   | 免螺丝建筑端子 |
| 单位   | mm |      | 间距5.0mm |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 | 弹簧式 系列  |



## 慈溪市速腾电子有限公司

CIXI SUTENG ELECTRONIC CO.,LTD